

Placa Estándar Durlock®

Presentación



Cinta de Borde

Las placas Durlock Estándar son embaladas de a pares, cara contra cara. Los pares son encintados con una banda protectora de borde que une las dos placas e identifica su tipo.




Composición

El núcleo de las placas de yeso Durlock® Estándar es revestido con una lámina de papel de celulosa especial en ambas caras. A su vez, el núcleo es reforzado, lo que le otorga mayor dureza. Las Placas Estándar se identifican por su cinta protectora de bordes color amarillo, siendo el papel de la cara expuesta de color gris claro y el de la cara posterior, de color más oscuro.

Aplicación

La Placa Durlock® Estandar es ideal para quien desea realizar un cielorraso, pared o revestimiento de forma rápida y práctica con prestaciones de resistencia al fuego, al impacto y aislación acústica.

Medidas

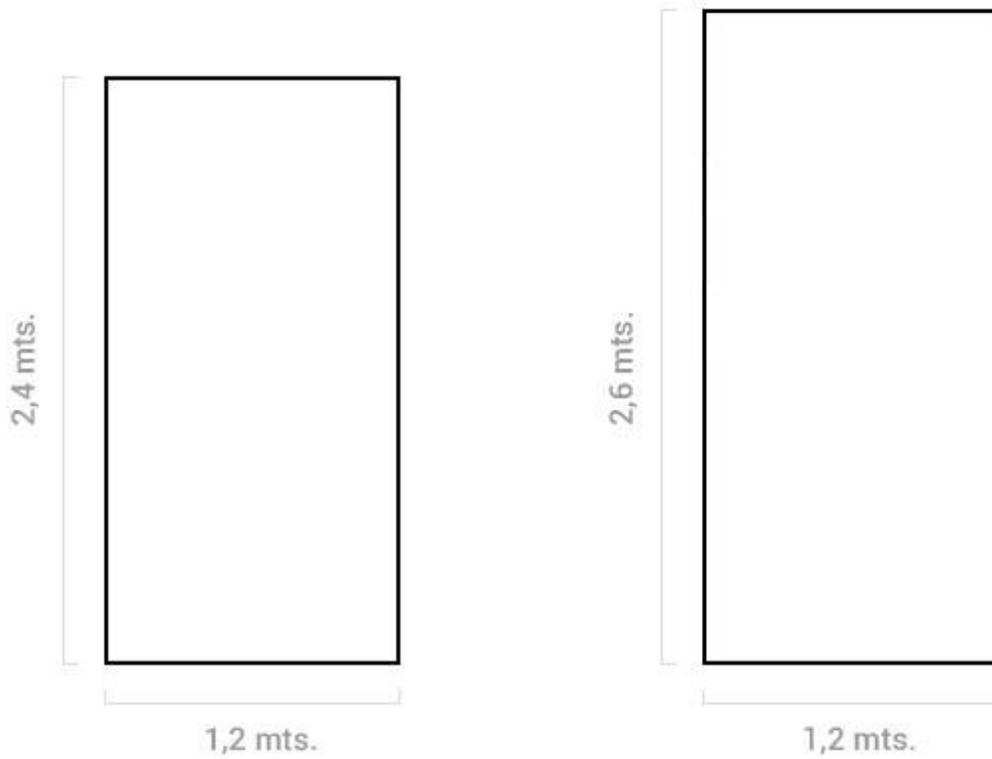

Placa	Espesor	ancho	Largo
Estándar de Durlock®	9,5mm.	1,2 mts.	2,4mts.
Estándar de Durlock®	9,5mm.	1,2 mts.	2,6mts.
Estándar de Durlock®	12,5mm.	1,2 mts.	2,4mts.
Estándar de Durlock®	12,5mm.	1,2 mts.	2,6mts.
Estándar de Durlock®	15mm.	1,2mts.	2,4mts.
Estándar de Durlock®	15mm.	1,2mts.	2,6mts.